

NY PRODUKT


ADAPTIV RENGÖRING  
KONCENTRAT

# VerteX®

pH neutral rengöring  
för kondensorer och  
förångare



- Adaptiv rengöring som snabbt tar bort rost, kalk, smuts och fett
- Ej frätande - neutralt pH 7
- Idealisk för microchannel batterier och batterier med ytbehandling
- Neutraliserar dålig lukt

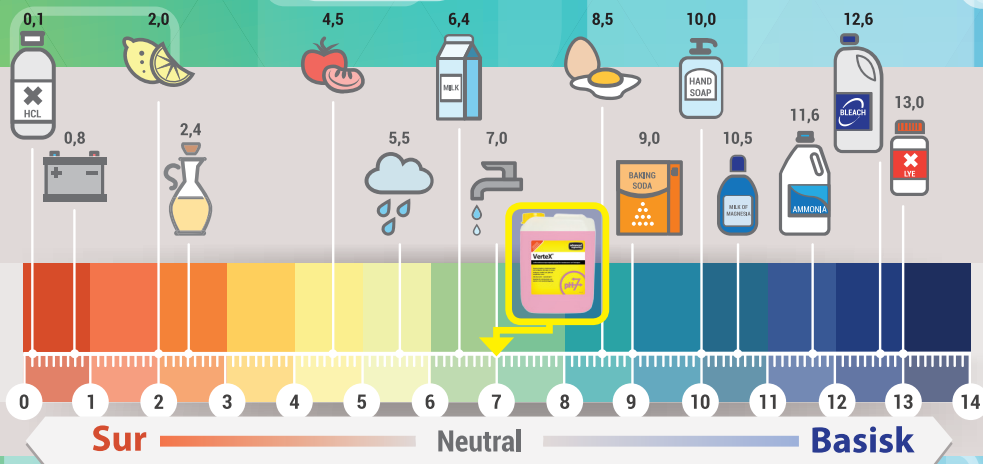

Denna produkt bör endast användas av utbildad personal.  
"Anvisningar för användning" är endast rekommendationer.  
Korrekt användning beror på omständigheterna. I den  
utsträckning som tilläts kan inget ansvar accepteras för förlust  
som härrör från dess användning.



Advanced Engineering Ltd  
Guardian House, Stroudley Road  
Basingstoke, Hampshire, RG24 8NL. UK  
T: +44 (0)1256 460300  
E: sales@advancedengineering.co.uk  
www.advancedengineering.co.uk



# ADAPTIV RENGÖRING KONCENTRAT

**VerteX®** är en fullspektrumrengöring. Dess unika blandning gör det möjligt att ändra sin egen pH-balans till antingen surt eller alkaliskt för att bättre lösa upp smutsen som den kommer i kontakt med. Denna adaptivaförmåga gör den perfekt för användning i nästan alla underhållsarbeten - både inomhus och utomhus.



Verkar snabbt på batteriet, **VerteX®** tränger snabbt genom rost, kalk, fett och organiskt skräp - tar bort avlagringar - så att de lätt kan sköljas rent.

**VerteX®** kommer inte att skada eller etsa batteriytan, vilket gör den till en idealisk produkt för moderna behandlade batterier. Inga skadliga eller flyktiga biprodukter framställs som ett resultat av att använda **VerteX®** och dess förmåga att neutralisera alla obehagliga dofter från batteriet innebär att den kan användas inom normala öppettider.

## ANVÄNDARINSTRUKTIONER

### Förångarbatterier

Utspädning: 8 delar vatten. Börja rengöringen i nederkant av batteriet och arbeta metodiskt uppåt

### Split enheter

Stäng av enheten och isolera el. Applicera utspädd **VerteX®** med lågtryckssprayer med ett grovt sprutmönster. Blötlägg batteriet. Låt produkten verka i fem minuter. Skölj noggrant batteriet. Slå på enheten.

### Stora luftbehandlingsaggregat

Om möjligt, lämna luftflödet på - det hjälper medlet att tränga in i batteriet. Om det inte är möjligt, starta luftflödet omedelbart efter applicering. Applicera utspädd **VerteX®** med en lågtrycksspruta med ett grovt sprutmönster. Blötlägg batteriet ordentligt. Skölj noga med vatten.

### Luftkylda kondensorer

Utspädning: 4 delar vatten.

Applicera utspädd **VerteX®** med en lågtrycksspruta på ett grovt sprutmönster. Låt produkten verka i 5-10 minuter. Skölj bort smuts och förorening med rent vatten. Sköljvatten är inte farligt och kommer inte att skada några omgivande material eller utrustning Börja från toppen på batteriet och arbeta metodiskt nedåt. Rengöringen är effektivare om kondensorn fortfarande är varm.

### Luftfilter

**VerteX®** kan också användas på elektroniska luftfilter. Stäng av enheten och fläktarna. Späd med 2 delar vatten, spraya rikligt och låt det verka i 5 minuter. Skölj noga med rent vatten.