

# Vortex Dual tömningsaggregat

Även godkänd för R32 och R1234yf


**BÄST I TEST FÖR SAMTLIGA KÖLDMEDIUM, ÄVEN R410A**

## OBEROENDE TESTVÄRDEN (KG/H)

	Flytande (R410A)	Gas 24°C (R410A)	Gas 40°C (R410A)	Gas 40°C (R22)
<b>Vortex Dual</b>	<b>288.6</b>	15.0	<b>25.2</b>	<b>16.8</b>
Appion G5 Twin	89.8	15.0	NA	11.4
Promax RG6000	208.8	10.2	NA	12.6
CPS TR600	219.6	19.2	22.2	10.2
Yellow Jacket LTE	252.0	9.6	NA	7.8



## GASÅTERVINNING HÖG TEMP. (KG/H)

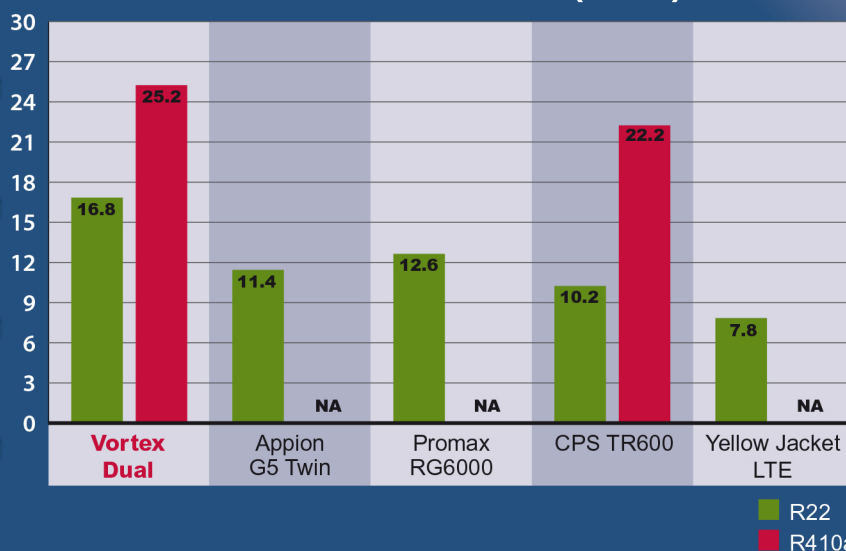

## Vortex Dual tömningsaggregat

- 1 HP (0,746 kW) kompressor med dubbla kolvar
- Micro-channel kondensor
- Självrenande utan slangbyte
- Inklusive filter / torkare
- Tre års garanti